



Kraftig batterispændingsgiver med stort kabinet til 12V akkumulator og mulighed for montage af solpanel.

Alt i én boks

Gallagher PowerPlus B300 er en praktisk og kraftig batterispændingsgiver, der har "alt-i-et" så den er nem at flytte rundt på. Med den særlige mulighed for dagsænkning er B300 velegnet til elhegn, der skal afværge nataktive skadedyr som ræv, grævling og mår.

B300 "slår" med op til 2 Joule impulsenergi (se figuren på bagsiden), og derfor er B300 en god all-round spændingsgiver, der passer til de fleste mindre elhegn, selv ved moderat afledning (tab af strøm til jord).

B300 er forsynet med to indikatorer, der fortæller om spændingsgiverens drift og


fungerer som alarm, hvis batteristanden falder til et kritisk niveau. For at spare på strømmen, kan B300 sættes til at slå med halv kraft. Derudover er B300 forsynet med fire forskellige batterisparefunktioner, fx automatisk natsænkning.

Jordforbindelsen etableres med 1 – 2 jordspyd, og det bør kontrolleres, at jordspændingen er tæt på nul ved kraftig afledning. Anvend 2,5 mm jordkabel.

Med et 32 Watt solpanel og et 75 Ah marinebatteri kan B300 køre kontinuerligt fra marts til oktober. B300 leveres uden batteri og solcelle, der kan tilkøbes.

Tekniske specifikationer

- Hegnslængde 0,5 – 8 km
- Impulsenergi 1 – 2 Joule
- Impulsspænding 1100 – 7200 Volt
- Ladeenergi 2,6 Joule
- Strømforsyning 12 V DC
- Strømforbrug 200 mA
- Batterilevetid 12-36 dage (75 Ah marinebatteri)
- Størrelse 39x34x23 cm (HxBxD)
- Vægt 3,4 kg (uden batteri)

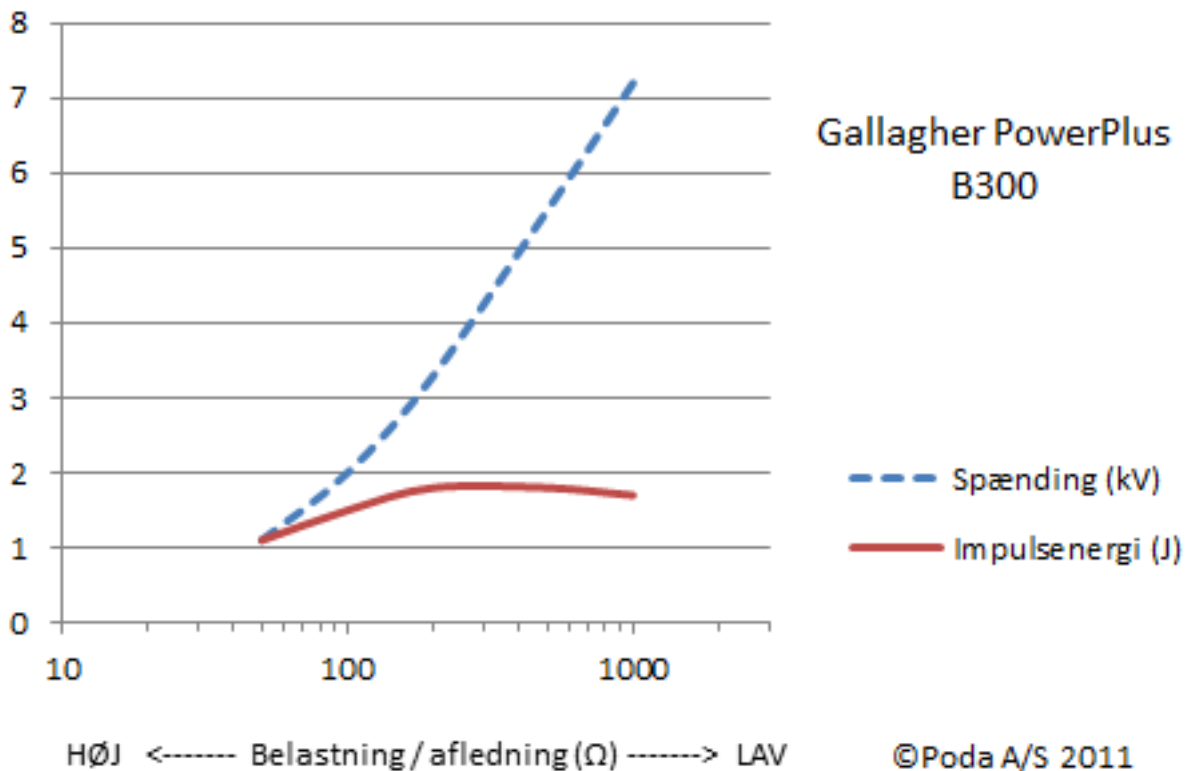

Varenumre

- | | |
|------------|--------------------------|
| Vnr. 10394 | Gallagher PowerPlus B300 |
| Vnr. 14500 | Varta 12V 75Ah |
| Vnr. 19472 | Holder til solpanel |
| Vnr. 19475 | Solpanel 20W |
| Vnr. 19476 | Solpanel 30W |
| Vnr. 19480 | Solpanel 60W |